



ONAYLI



ONAYLI



ONAYLIDIR

TEKLİF

Sayın .: **SATINALMA YETKİLİSİ**

Referans No : 788/245/*4854/978/4787/44/828-245/14./...008/...../...../20


Talep etmiş olduğunuz 10 Yıl Garantili YOĞUN SPOR VE YAYA TARAFIĞI KULLANIM ONAYLI AKREDİTASYONLU TEST RAPORLARI Bulunan ;

➤ 45mm (30 mm SBR&EPDM+14 mm Gerçek Görünümlü Suni Çim Çizgiler (m2) X 135 ₺ & 32 \$/30 €/m2

30+14 mm SUNİ ÇİM KAROFLEX KAUCUK FİYAT VE TEKNİK SARTNAMESİ



LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR






ONAYLI



ONAYLI




ONAYLIDIR

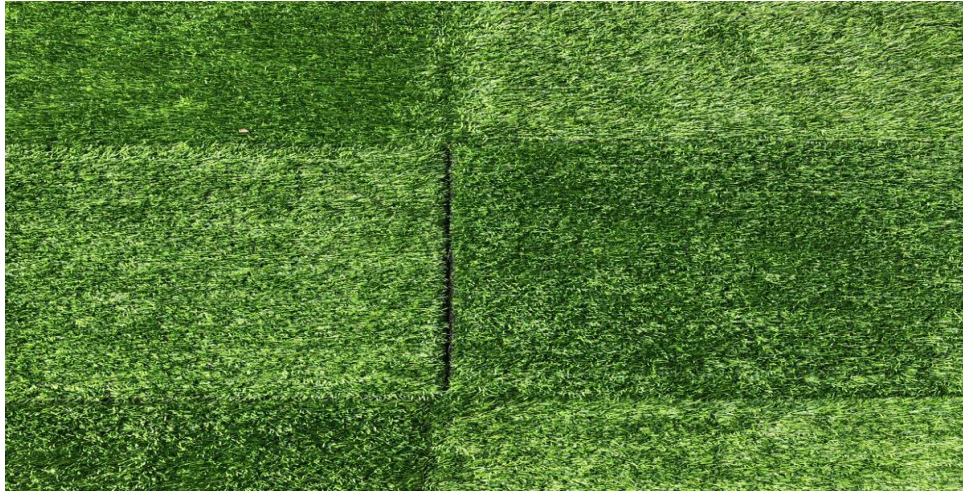

Kauçuk taban üzerine konan suni çim özellikleri;

- En az 14 mm hav yüksekliği
- Yeşil renkli ipek elyaf monofilament
- Dtex 8700/6
- İğne aralığı 5/16 inch
- Boyuna sıklık 140 ad/m

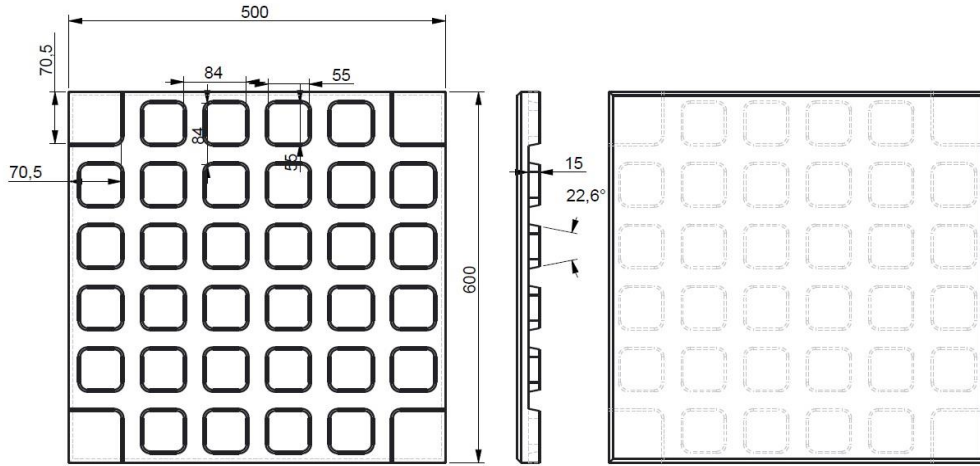

LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR





Kauçuk zemin uygulaması, etrafı bordür ile çevrilmiş, terazisi yapılmış ve akarı sağlanmış tercihen helikopterli beton veya düzgün asfalt zemin üzerine poliüretan esaslı yapıştırıcı ile yapılmalıdır.





ONAYLI




ONAYLI



ONAYLIDIR



%100 SBR & EPDM 0,5– 1,5,00 mm kalibrede Anti Bakteriyel SBR kauçuk granüller tek komponentli Binder bağlayıcı ile karıştırıldıktan sonra, suni çim ile sıcak presleme esnasında tek seferde birleştirilmiş olmalıdır.

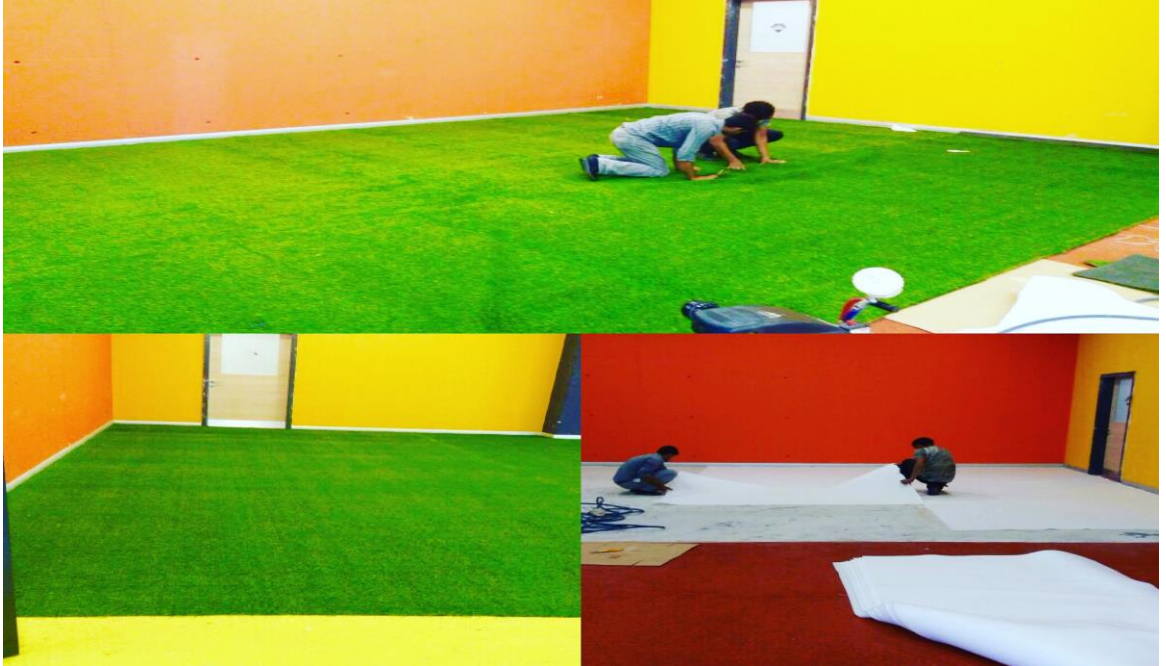

LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR







- Toplam düğüm sayısı en az 17920adet/m² olacak şekilde suya dayanıklı latex bez üzerine kauçuk granül ile uyum sağlayacak şekilde dokunmuş ve yüksek değerlerde preslenerek birleştirilmiş olmalıdır.



Suni çim halının ağırlığı m² de 1500gr.dan az olmamalıdır.

Suni çim alev almaz özellikte olmalıdır.

Kenarlarında açılma, kopma ve yüzeyde erime bulunmamalıdır.

Modüler kauçuk malzemelerin ortalama 1 metrekare ağırlığı; 23-24 kg/m² dir.

Kauçuklar zemine m² ye en az 1000 gram tutkal kullanılarak yapıştırılmalıdır.

