

ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR




LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR







ONAYLI




ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR

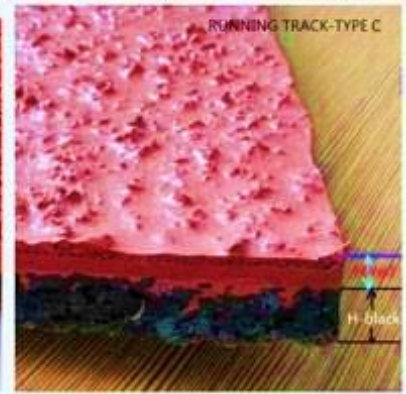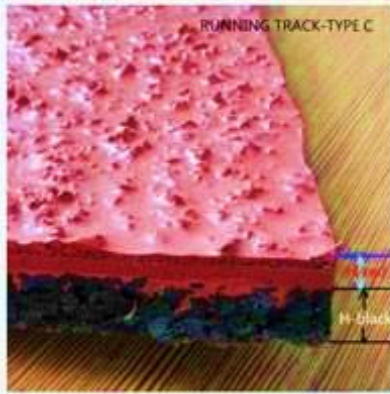

LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR






ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR



LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR





ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR



LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR






ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR



LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR





ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR



LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR





ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR



LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR






ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR



LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR






ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR



LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR






ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR




LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR





ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR

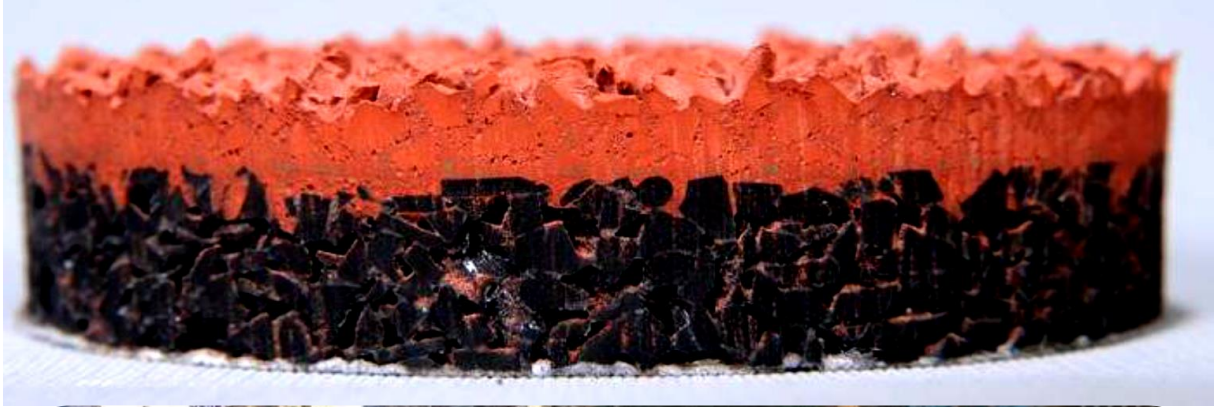


LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR





ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR
SW SİSTEM KATMANLI EPDM PROFESYONEL KOŞU PİST SİSTEMLERİ

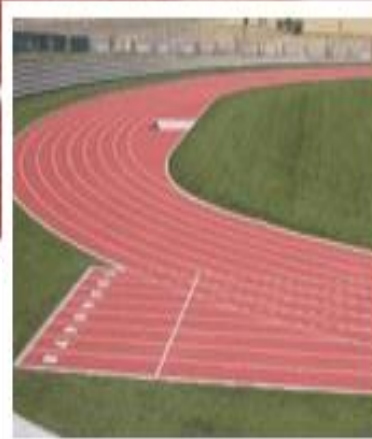

LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR





ONAYLI




ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR



LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR






ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR



LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR





ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR



LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR





ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR



LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR





ONAYLI




ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR



LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR





ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR




LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR





ONAYLI



ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR



LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR






ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR



LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR





ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR



LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR





ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR



LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR





ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR



LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR





ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR




ZENGER TARTAN ÜSTÜ EPDM KAPLAMALARI
ALMAN MALI SAF MELOS EPDM GRANÜL(06MM/1,5MM VE %25
BİNDER BAĞLAYICI KULLANILIR




LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR





ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR

8+5/8+7/10+5/20+10/1176-1177 TSE BELGESİ SADECE ŞİRKETİMİZDE BULUNMAKTADIR

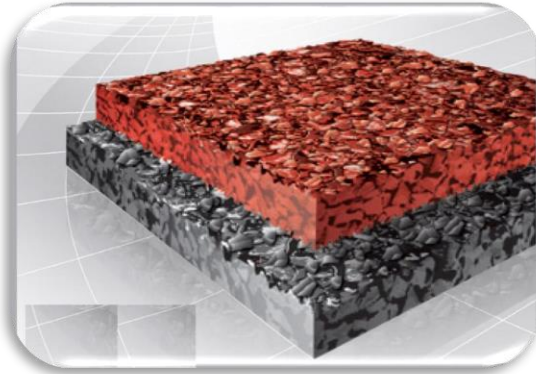

DOĞRU MALZEME VE BAĞLAYICI ORANLARI EKSİK KULLANILDIĞINDA/ALT YAPISI/EĞİM/ATIK SU GİDERLERİ STANDARTLARA GÖRE HAZIRLANMADAN YAPILAN UYGULAMALAR KISA ÖMÜRLÜ OLUR

SINIRSIZ RENK ALTERNATİFİ VE DESEN


TARTAN ÜSTÜ ACRYLIC KAPLAMA ÜRÜN ÖMRÜNÜ 10 KAT ARTTIRIR AŞINMA VE KAYMALARI ENGELLER TIRNAKLI HAYVANLARIN AYAK KAŞIMALARINA YARDIMCI OLUR

-ZENGER TEKNİK



LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR





ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR



LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR






ONAYLI



ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR

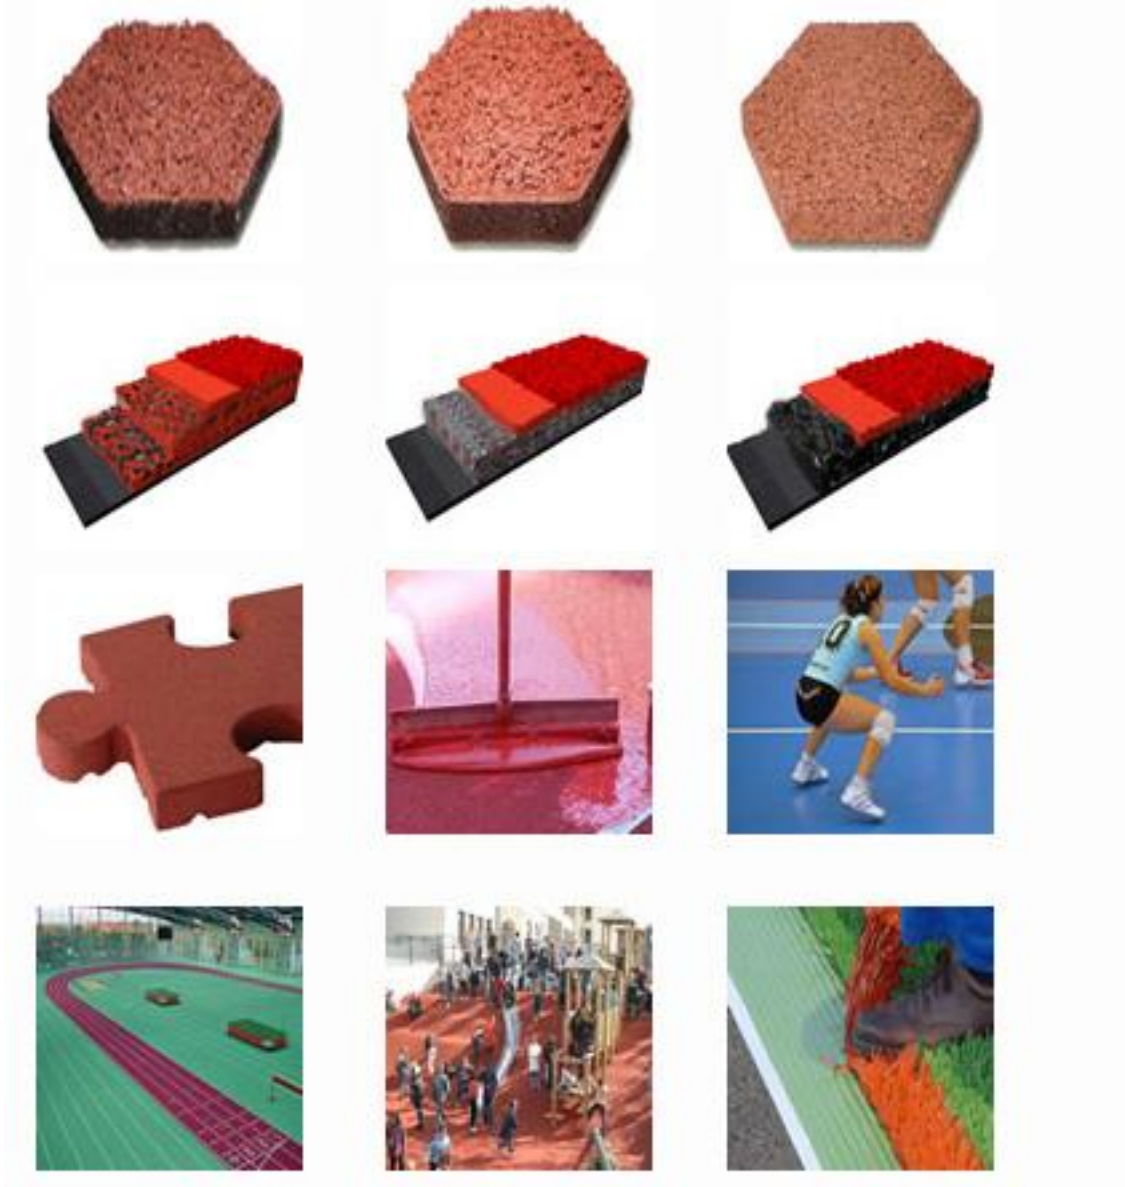

LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR





ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR



Zeminler İçin Akrilik kaplama

ÜRÜN TANIMI :Acrylic kaplama konsantre %100 akrilik sportmaster bağlayıcı, silis kumu ile karıştırılarak uygulanan, asfalt zeminlere uygulanan tek komponent lı bir akriliktir.

KULLANIM YERLERİ: Acrylic Resurfacer sportmaster 1300 D tenis kort sisteminin uygulanacağı beton veya asfalt zeminin ve cushion sistemin aderansını arttırmak amacıyla kullanıldığı gibi mevcut akrilik yüzeylerin tekrar Tenis Kort Boyası ile boyanması öncesi astar olarak da kullanılabilir.

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ KÜRLENME ŞARTLARI :20°C de %60 bağıl nemde

TAHMİNİ KÜRLENME ZAMANI :yaklaşık 2 saat


MİNİMUM UYGULAMA SICAKLIĞI :14°C

Düşük sıcaklık veya yüksek nem kuruma zamanını arttırır. Maksimum yüzey sıcaklığı 60°C dir.



LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR





ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR



LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR







ONAYLI



ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR

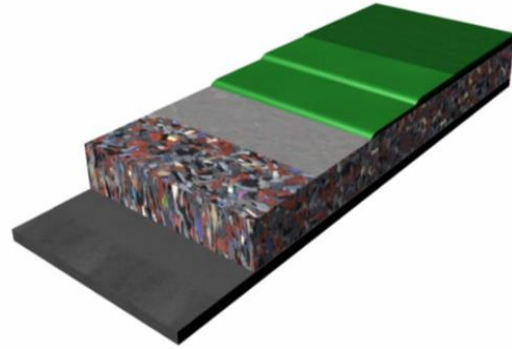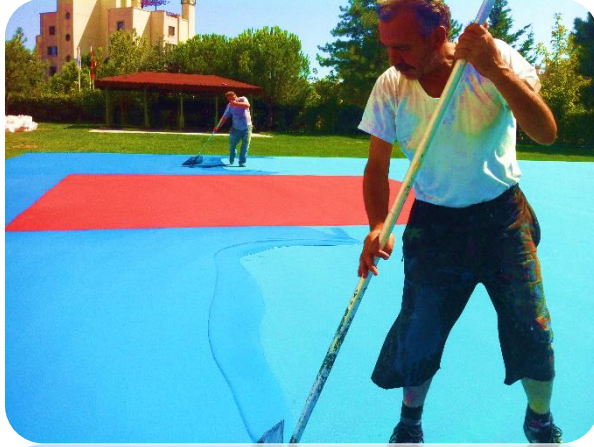

YÜZEY HAZIRLIĞI ve YIKAMA Acrylic uygulaması için yeni sıcak asfalt yüzeyler minimum 14 gün, yeni beton yüzeyler minimum 28 gün kürünü yapmış olması gerekir. Kürlenmiş yüzeydeki harç artığı v.s. hafif kumlama veya fırçalama ile uzaklaştırıldıktan sonra seçilen astar uygulanır. Eski beton ve çimento sıva yüzeyindeki eskiden kalma boya, kir, toz v.s. gibi gevşek parçacıklar kumlama, kazıma, fırçalama ile uzaklaştırılır. Yağ ve gres artıkları deterjanlı su ile temizlenir, nötralizasyon gerekiyorsa yüzey % 3-4'lük hidroklorik asit veya asetik asit çözeltisi ile silinir ve basınçlı su ile yıkanır. Acrylic uygulanmadan evvel zeminin tamamen kuru olmasına dikkat edilmelidir.

Yüzey tamiratları Kort yüzeyi su ile ıslatılarak kurumaya bırakılır. Kuruma esnasında su çukur bölgelerde birikir. Bu bölgeler tebeşirle belirlendikten sonra yüzeyin tamamen kurumasını takiben Akrilik Tamir Bideri ile tamir edilir.

Asfalt yüzeylerin astarlanması, mevcut asfaltın çok kötü hava şartlarına maruz kalması halinde gereklidir. Yeni beton yüzeylere Akrilik uygulandığında, Acrylic adherans için gereklidir.

SARFIYAT Acrylic maksimum sulandırma oranı 3:2 dir. 1 kg. ürünle 4 m2 yer astarlanabilir. Ancak yinede sarfiyat yüzeyin pürüzlülüğüne bağlı olarak değişir.

Karışım Oranları

Acrylic	20 kg
Silis kumu(60-80 Mesh)	20 kg
Su	6 kg


UYGULAMA REHBERİ Uygulama Acrylic uygulaması Kauçuk zemine aynı yönde olmak üzere yapılmalıdır. Zemin sıcak ise iyi bir uygulama için zemin su spreyi ile nemlendirilmelidir.



LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR




ONAYLI




ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR



ColorPlus & Standard Tennis Court System

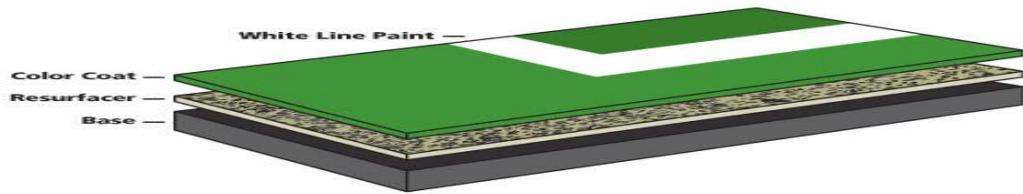


Cushioned Tennis Court System

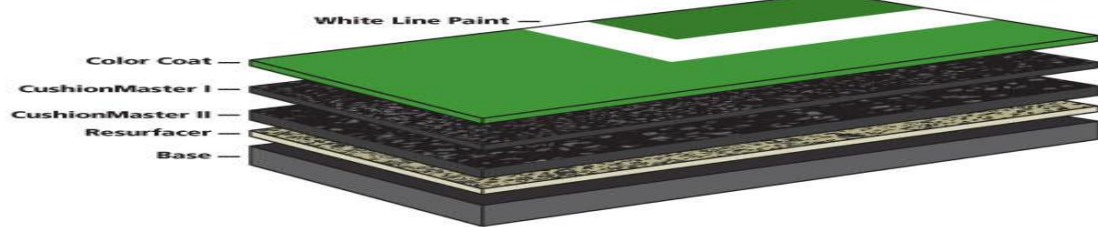

LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR





ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR



CUSHION ÜRÜN TANIMI cushion özel granül kauçuk ve %100 yüksek performanslı bağlayıcı içeren pigmentsiz bir tenis kortu esnek yastık altyapı malzemesidir. **SARFIYAT**



LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR






ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR




LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR





ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR

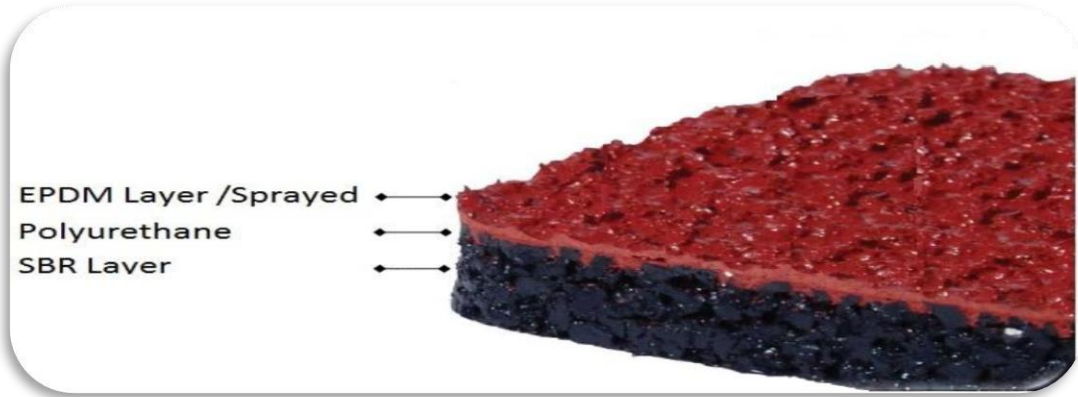

BETON&ASFALT ZEMİN ÜZERİ 7MM EPDM PED RULO ÜZERİ 4 KATMAN AKRİLİK+CUSHİON SİSTEM PROFESYONEL ACRYLIC ATLETİZM SPOR ZEMİN KAPLAMA – ZENGER TEKNİK




LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR





ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR

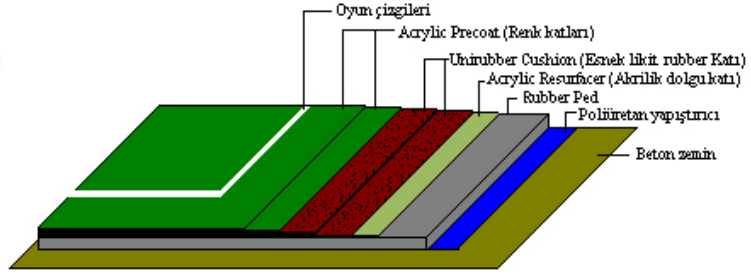


Spor Zeminler İçin Akrilik kaplama ÜST

ÇOK AMAÇLI 7mm SBR&EPDM Rulo+3mm AKRİLİK SAHA



LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR





ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR



LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR





ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR

ÇOK AMAÇLI AKRİLİK SAHA BASKETBOL&TENİS KORTU



ÜRÜN TANIMI : Acrylic kaplama konsantre %100 akrilik sportmaster bağlayıcı, silis kumu ile karıştırılarak uygulanan, asfalt zeminlere uygulanan tek komponent lı bir akriliklidir.

KULLANIM YERLERİ: Acrylic Resurfacer sportmaster 1300 D tenis kort sisteminin uygulanacağı beton veya asfalt zeminin ve cushion sistemin aderansını arttırmak amacıyla kullanıldığı gibi mevcut akrilik yüzeylerin tekrar Tenis Kort




LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR





ONAYLI



ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR

SARFIYAT Acrylic maksimum sulandırma oranı 3:2 dir.1 kg. ürünle 4 m2 yer astarlanabilir.Ancak yinede sarfiyat yüzeyin pürüzlülüğüne bağlı olarak değişir.

Acrylic	20 kg
Silis kumu(60-80 Mesh)	20 kg
Su	6 kg

Karşım Oranları



UYGULAMA REHBERİ Uygulama Acrylic uygulaması Kauçuk zemine aynı yönde olmak üzere yapılmalıdır.Zemin sıcak ise iyi bir uygulama için zemin su spreyi ile nemlendirilmelidir.

TEMİZLİK Uygulamalarda kullanılan tüm aletler kurumadan su ile temizlenebilir.

UYGULAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Hava Şartları Acrylic kesinlikle yağmurlu havalarda(yağmur yağarken) uygulanmamalı, uygulama için yüzey sıcaklığı minimum 14°C maksimum 60°C olmalıdır.60°C'nin üzerinde kesinlikle uygulama yapılmamalıdır.

İç mekan uygulamaları :İç mekanlarda yapılan uygulamalarda yüksek bağıl nem, düşük sıcaklık ve yetersiz havalandırma kuruma zamanını geciktirebilir.İç mekanlarda özellikle bu üç faktör dikkate alınmalıdır.

Dondan koruma :Acrylic su bazlı akrilik depolama ve sevkiyat anında donmaktan korunmalıdır.



LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR





(CUSHION) ÜRÜN TANIMI cushion özel granül kauçuk ve %100 yüksek performanslı bağlayıcı içeren pigmentsiz bir tenis kortu esnek yastık altyapı malzemesidir.

SARFIYAT : cushion maksimum sulandırma oranı 5:1 dir. 1 kg. ürünle tek katta 2,2 m2 yer kaplanabilir. Ancak yinede sarfiyat yüzeyin pürüzlülüğüne bağlı olarak değişir.

Karışım Oranları

CUSHİON 1450 D 25 kg.

Su 5 kg. Çok sıcak uygulama şartlarında daha fazla su ilavesi yapılabilir.





UYGULAMA REHBERİ:

Sistem Şartları : CUSHİON minimum 3 kat uygulanmalıdır. CUSHİON her katı daha homojen ve sıkı bir cushion sistem



oluşmasını sağlar.

Uygulama : CUSHİON kauçuk esnek yastık malzeme cushion aparatıyla zeminin bir ucundan diğer ucuna ve birbirine paralel katlarda uygulanır. Uygulama sıcak hava koşullarında yapılıyorsa yüzeyi nemli tutmak amacıyla su spreylenebilir. Birinci kat tam kurduğunda ikinci kat uygulama önceki ile 90 derece açı yapacak şekilde uygulanmalıdır.

Kuruma ve Kürlenme Zamanı: CUSHİON uygulamasında kuruma için katlar arasında en az 3 saat beklenmeli, normal hava koşullarında günde maksimum 2 kat uygulama yapılabilir.

TEMİZLİK: Uygulamalarda kullanılan tüm aletler kurumadan su ile temizlenebilir.

UYGULAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Hava Şartları: CUSHİON kesinlikle yağmurlu havalarda (yağmur yağarken) uygulanmamalı, uygulama için yüzey sıcaklığı minimum 14°C maksimum 60°C olmalıdır. 60°C'nin üzerinde kesinlikle uygulama yapılmamalıdır.

İç mekan uygulamaları: İç mekanlarda yapılan uygulamalarda yüksek bağıl nem, düşük sıcaklık ve yetersiz havalandırma kuruma zamanını geciktirebilir. İç mekanlarda özellikle bu üç faktör dikkate alınmalıdır.

Dondan koruma: CUSHİON su bazlı akrilik bir polimer olduğundan depolama ve sevkiyat anında donmaktan korunmalıdır.

