



TEKLİF

SAYIN:

SATINALMA YETKİLİSİ

YÜKSEK MUKAVEMETLİ NANO PARTİKÜL GRANÜL POLYETİLEN-POLYPRORÜLEN PORTATİF MODÜLER ZEMİN DÖŞEMELERİ ÖZEL TEKLİF

Referans No : 848-4568/448/2501551/352/1154/884/8-2521/128-88-/...../...../2016

Aşağıda teknik özellikleri ölçü ve (Kalınlık ayrıntıları bulunan,

Yoğun Yaya Trafiği Kullanım Onaylı 10 YIL GARANTİLİ


ANTİ STATİK VE ANTİ BAKTERİYEL

YÜKSEK MUKAVEMETLİ NANO PARTİKÜL GRANÜL POLYETİLEN-POLYPRORÜLEN PORTATİF MODÜLER ZEMİN DÖŞEMELERİ ÖZEL TEKLİF.pdf KABLO KANALLI PROPİLEN ZEMİNLER

Ürünlerimize ait Teklifimiz bulunmaktadır.

1. 1000 X 1000 (H_80 MM) ET Kalınlığı: 6 mm.....(5000 gr).....= 147 ₺/m²
2. 1000 X 1000 (H_80 MM) ET Kalınlığı: 7 mm.....(6000 gr).....= 159 ₺/m²
3. 1000 X 1000 (H_80 MM) ET Kalınlığı: 9 mm.....(7000 gr).....= 169 ₺/m²
4. 1000 X 150 X 126 X 80 X 9 mm.....(KAPAKLI RAMPA).....= 89 ₺/m²

Mithat Güçlü Karataş



- **Nakliye dahildir,**


DETAYLI BİLGİ VE KALİTE BELGELERİMİZE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ LİNKLERİMİZİ TIKLAYINIZ.



LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR



GENEL GÖRÜNÜŞ

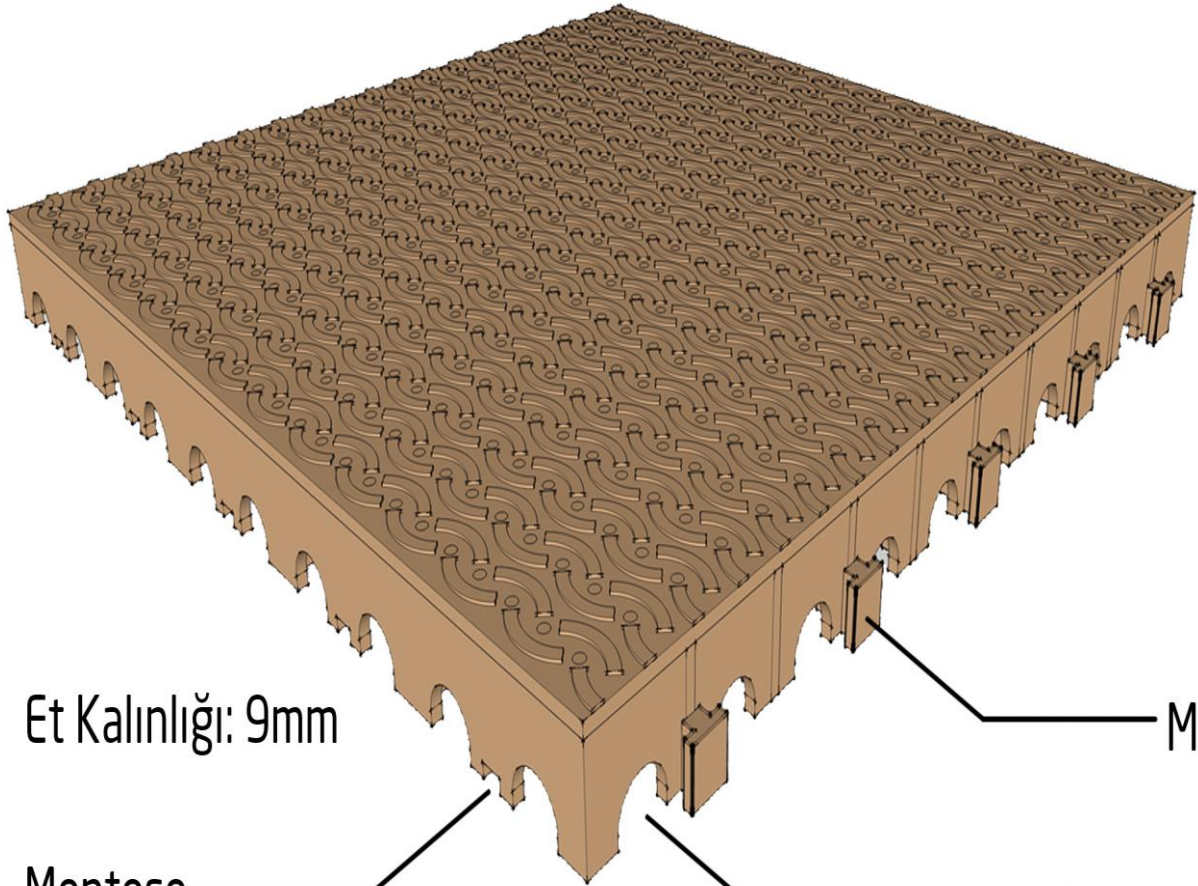

Et Kalınlığı: 9mm

Menteşe giriş portları

Menteşe

Kablo Kanalı



LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR



ONAYLI





ONAYLI



ONAYLIDIR

YAN GÖRÜNÜŞ

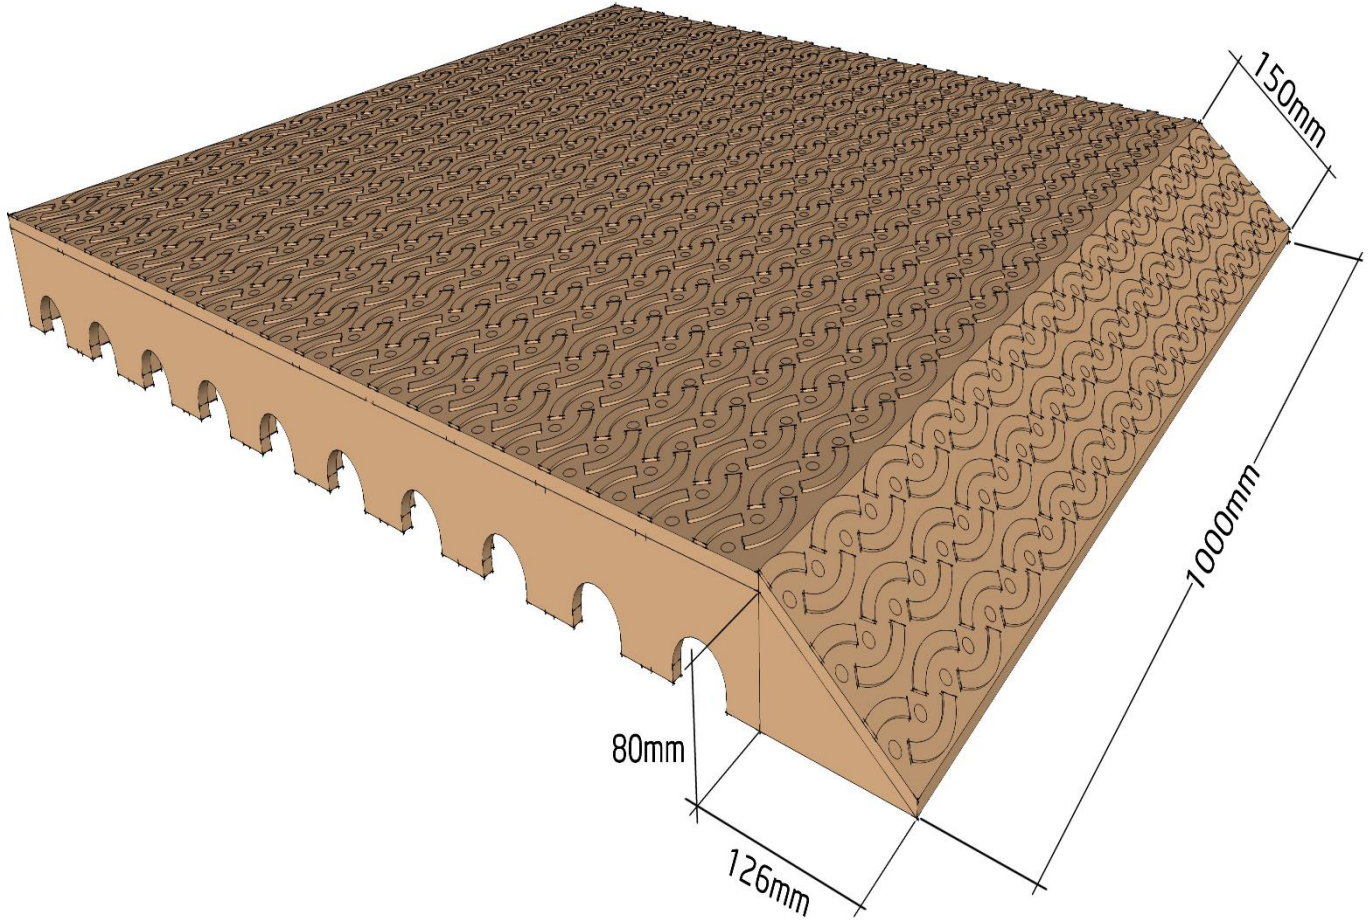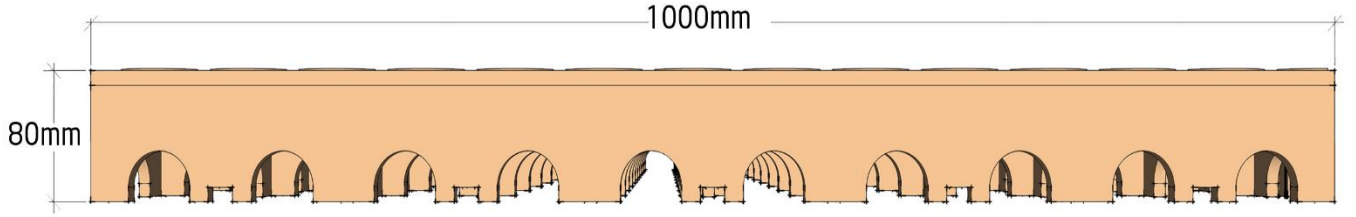

LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR



ONAYLI




ONAYLI



ONAYLIDIR

ÜST GÖRÜNÜŞ

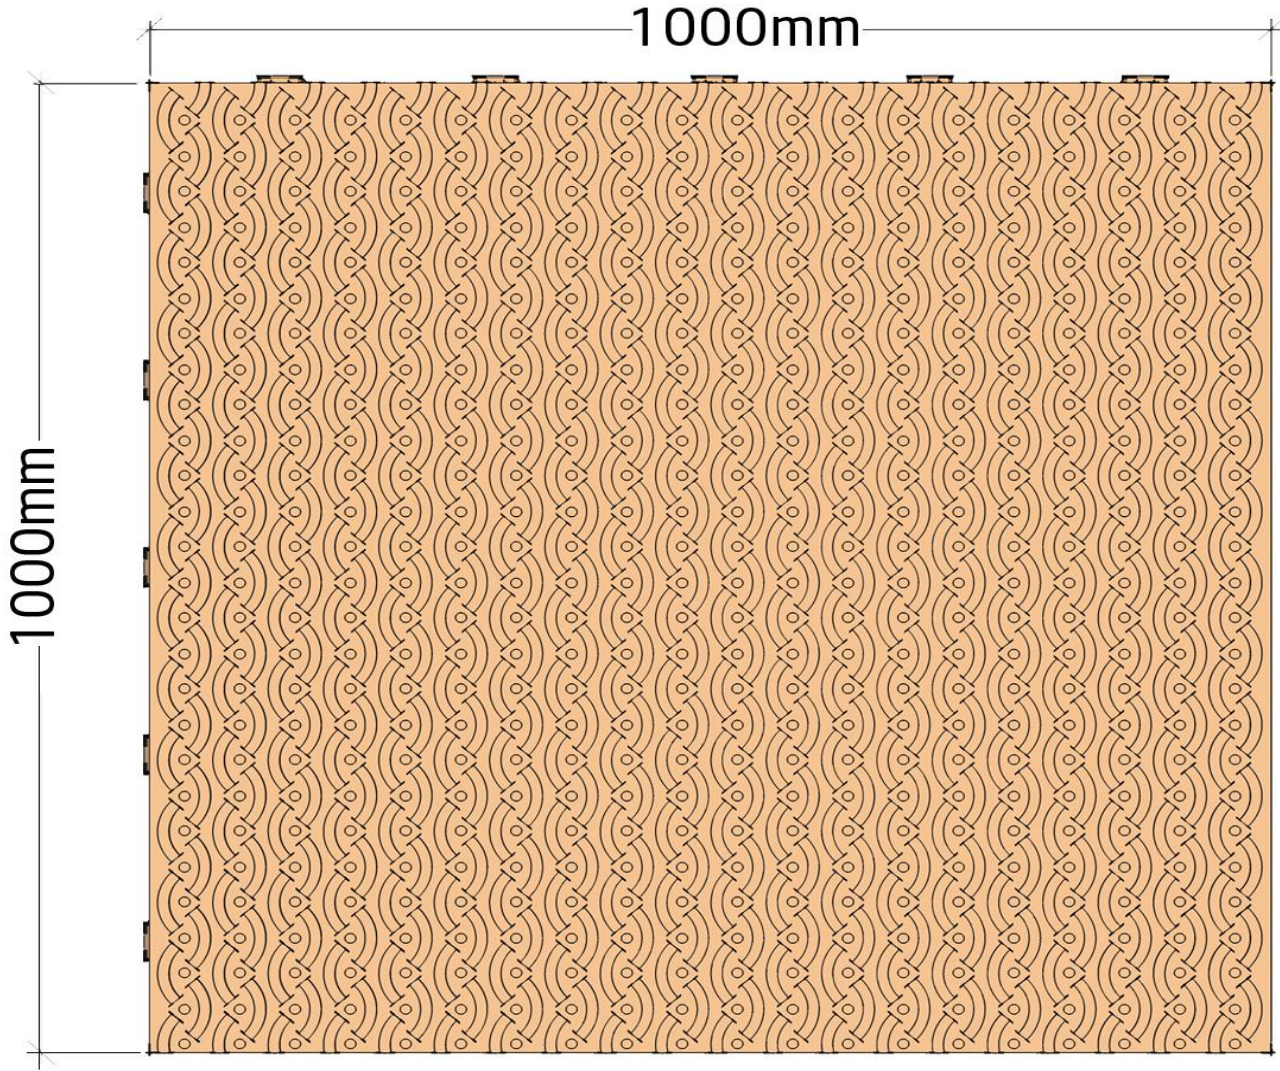

LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR




ONAYLI



ONAYLI



ONAYLIDIR

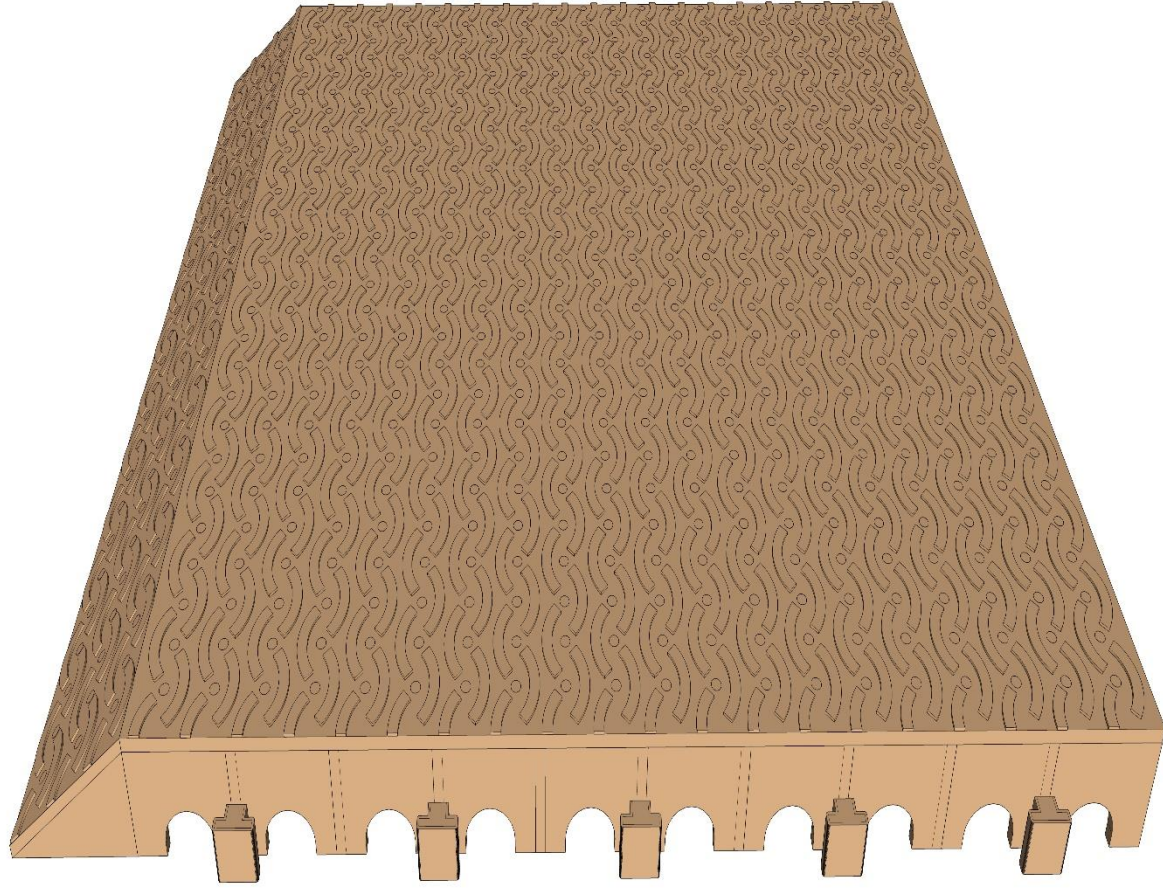

LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR





ONAYLI



ONAYLI



ONAYLIDIR

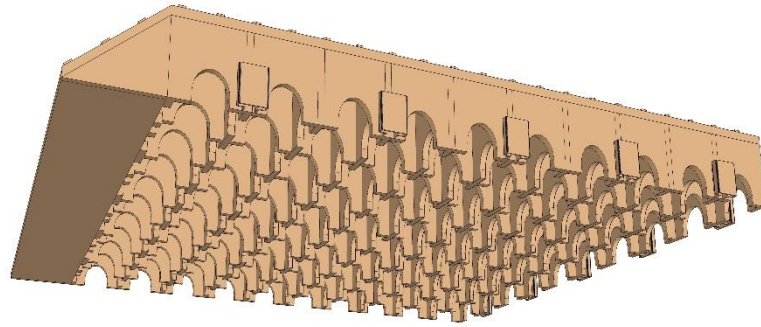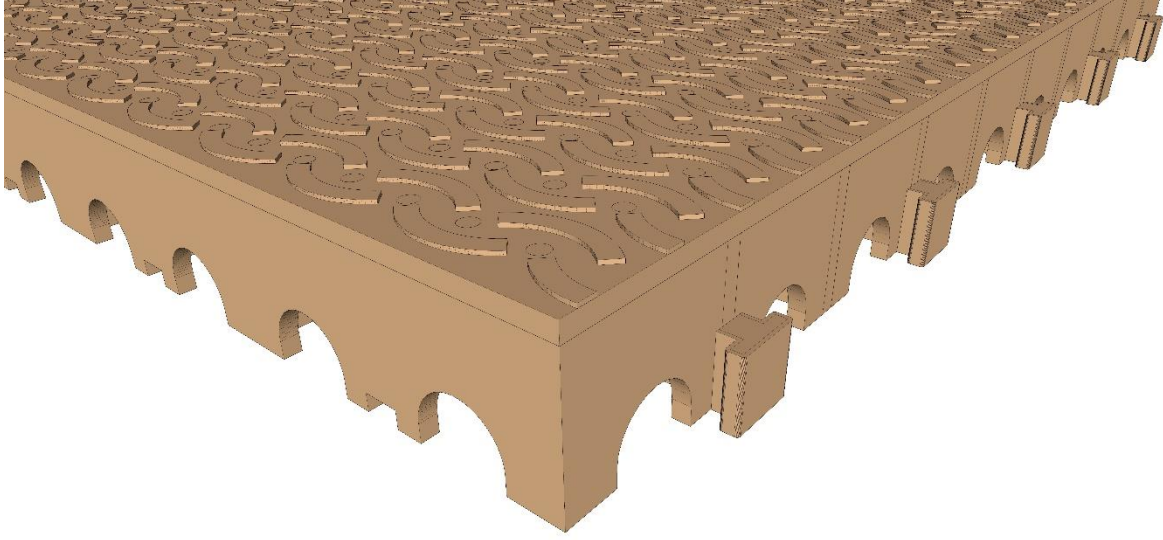

LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR





ONAYLI



ONAYLI



ONAYLIDIR

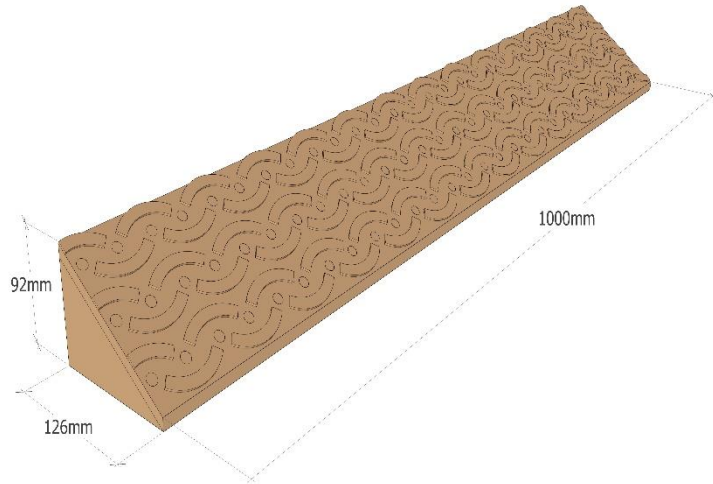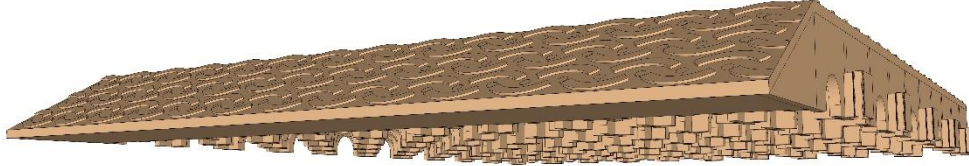

LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR




ONAYLI



ONAYLI



ONAYLIDIR

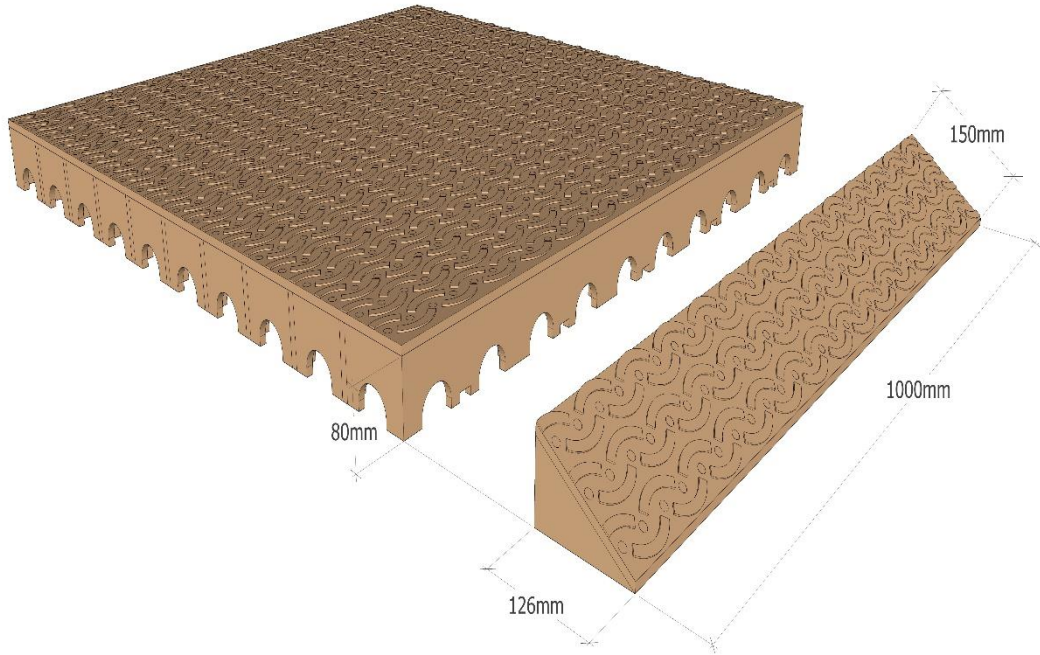

LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR



ONAYLI



ÜRÜN GARANTİ DEĞERLERİ :

DENEY ADI	BİRİMİ	DEĞERİ	METODU
Erime Akış Hızı (MFR) (2160 g, 230°C)	g/10d	4.0 - 6.0	ASTM D-1238
Kirlilik, 100 g	ad	Max. 5	TM-113
Balık Gözü	ad/g	Max. 6	TM-125

TİPİK DEĞERLER :

Gerilme Dayanımı			
- Akma Noktasında	kg/cm ²	350	ASTM D-638
- Kopma Noktasında	kg/cm ²	430	ASTM D-638

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan alınan 12.08.2013 tarihli TR-35-K-017539 no.lu İşletme Kayıt belgesi kapsamındadır.

ÜRÜNÜN İMALAT TEKNOLOJİSİ VE İÇERİĞİNDE KULLANILAN MADDELER ACISIDAN HİÇ BİR ŞEKİLDE TOKSİK MADDE İÇERMEZ.

KULLANILAN HAMMEDDE GERİ SÖNÜŞÜMLÜ OLDUGUNDAN ÇEVRE DOSTUDUR.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ TEST SONUÇLARI

- ❖ Polyetilen&polypropülen
- ❖ 1000 x 1000 cm
- ❖ H:80
- ❖ T:9 mm
- ❖ 700 gr
- ❖ Kendinden Kapaklı Kablo Kanallı
- ❖ Köprü Tabanlı
- ❖ C é Kaymaz desenli & Hava delikli Kaymaz Yüzeyle
- ❖ Kir tutmaz
- ❖ Alev Almaz & Yürütmez



LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR