



ONAYLI



ONAYLI



**ONAYLIDIR
TEKLİF**

Sayın .:

Referans No : 788/245/*4854/978/4787/44/828-245/14./...008/...../...../201....

Talep etmiş olduğunuz 10 Yıl Garantili YOĞUN SPOR VE YAYA TARAFIĞI KULLANIM ONAYLI AKREDİTASYONLU TEST RAPORLARI Bulunan ;

- **Beton & Üstü 8mm Rulo Pet+Polypropülen İç Mekan Desen Alternatifi Esnek Zemin X 135 ₺/22€/23\$m2
ŞAP BETON ZEMİN ÜZERİ PED RULO 4 KATMAN ŞEFFAF & RENKLİ DESENLİ
PU/EPOSY SİSTEM PROFESYONEL ZEMİN KAPLAMA
ZENGER TEKNİK**



LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR






ONAYLI



ONAYLI

ONAYLIDIR

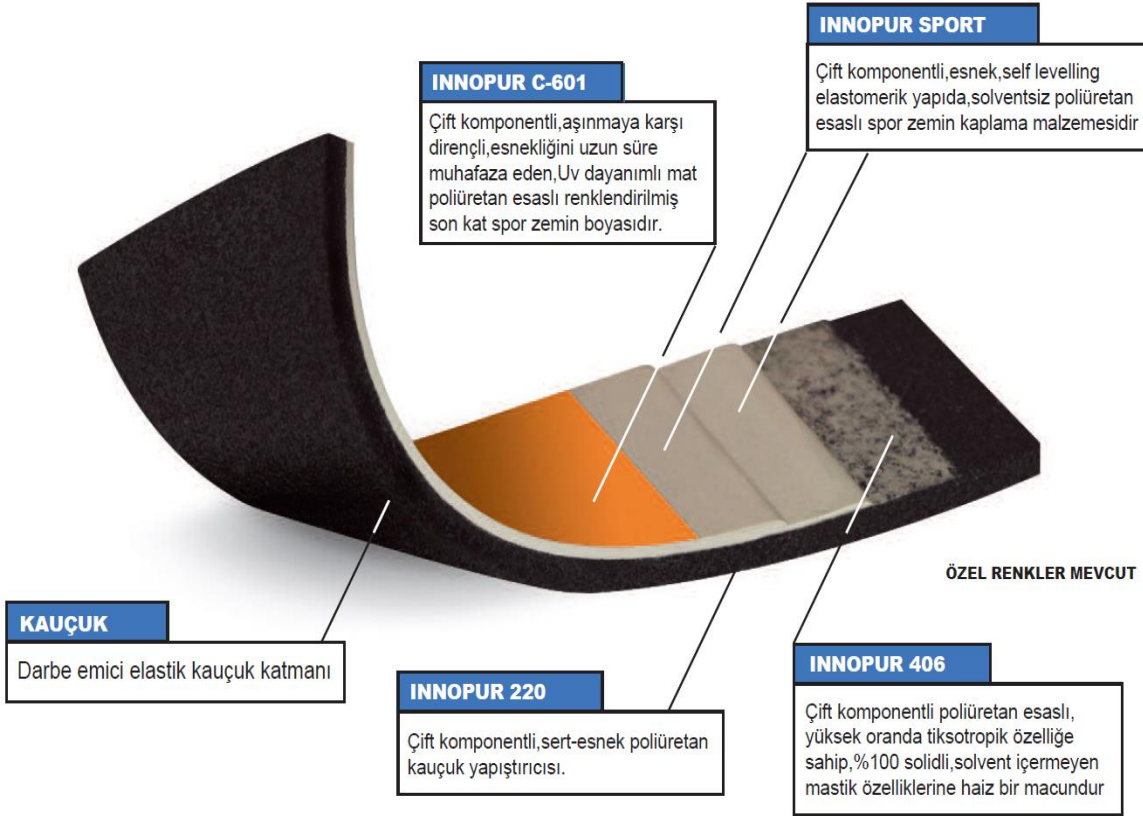

ONAYLIDIR



LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR





ONAYLI



ONAYLI

ONAYLIDIR



LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR





ONAYLI



ONAYLI



ÜRÜN TANIMI : Acrylic kaplama konsantre %100 akrilik sportmaster bağlayıcı, silis kumu ile karıştırılarak uygulanan, asfalt zeminlere uygulanan tek komponentli bir akriliktir.

KULLANIM YERLERİ: Acrylic Resurfacer sportmaster 1300 D tenis kort sisteminin uygulanacağı beton veya asfalt zeminin ve cushion sistemin aderansını arttırmak amacıyla kullanıldığı gibi mevcut akrilik yüzeylerin tekrar Tenis Kort Boyası ile boyanması öncesi astar olarak da kullanılabilir.

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ KÜRLENME ŞARTLARI :20°C de %60 bağıl nemde

TAHMİNİ KÜRLENME ZAMANI :yaklaşık 2 saat

MİNİMUM UYGULAMA SICAKLIĞI :14°C

Düşük sıcaklık veya yüksek nem kuruma zamanını artırır. Maksimum yüzey sıcaklığı 60°C dir.



LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR





ONAYLI




ONAYLI



ONAYLIDIR



SBR & EPDM KARIŞIMLI PED ÜSTÜNE UYGULAMA KESİTİ

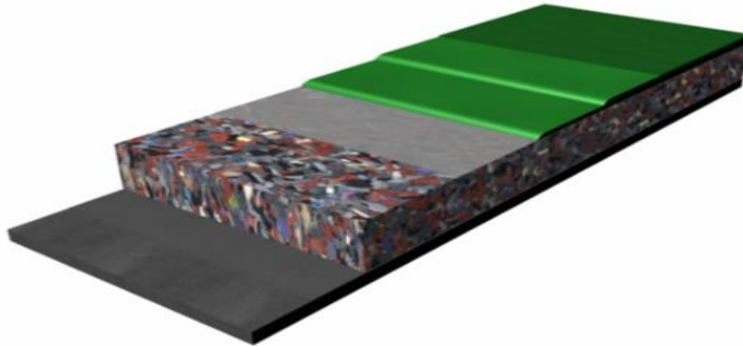

LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR





YÜZEY HAZIRLIĞI ve YIKAMA Acrylic uygulaması için yeni sıcak asfalt yüzeyler minimum 14 gün, yeni beton yüzeyler minimum 28 gün kürünü yapmış olması gerekir. Kürlenmiş yüzeydeki harç artığı v.s. hafif kumlama veya fırçalama ile uzaklaştırıldıktan sonra seçilen astar uygulanır. Eski beton ve çimento siva yüzeyindeki eskiden kalma boya, kir, toz v.s. gibi gevşek parçacıklar kumlama, kazıma, fırçalama ile uzaklaştırılır. Yağ ve gres artıkları deterjanlı su ile temizlenir, nötralizasyon gerekiyorsa yüzey % 3-4'lük hidroklorik asit veya asetik asit çözeltisi ile silinir ve basınçlı su ile yıkanır. Acrylic uygulanmadan evvel zeminin tamamen kuru olmasına dikkat edilmelidir.

