



ONAYLI



ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR

SAYIN : SATINALMA YETKİLİSİ

Referans No : 788/245/*4854/978/4787/44/828-245/8887844 \...../...../2016

Talep etmiş olduğunuz 10 Yıl Garantili YOĞUN SPOR VE YAYA TARAFIĞI KULLANIM ONAYLI AKREDİTASYONLU TEST RAPORLARI Bulunan EPDM Spor Zemin Kaplama Ürünüme ait Fiyatımız.

- 13 MM (8MM ANTİ KANSEROJEN 06/2MM SBR+5MM) (MELOS/GEZOFLEX EPDM) (%20BİNDER) ...31 \$/ 87 ₺/28€/M2
- 15 MM (8MM ANTİ KANSEROJEN 06/2MM SBR+7MM) (MELOS/GEZOFLEX EPDM) (%20BİNDER) ...34 \$/ 95 ₺/30€/M2
- 20 MM (15MM ANTİ KANSEROJEN 06/2MM SBR+5MM) (MELOS/GEZOFLEX EPDM) (%20BİNDER) ...38 \$/105 ₺/33€/M2
- 30 MM (23MM ANTİ KANSEROJEN 06/2MM SBR+7MM) (MELOS/GEZOFLEX EPDM) (%20BİNDER) ...40 \$/115 ₺/36€/M2
- 40 MM (30MM ANTİ KANSEROJEN 06/2MM SBR+10MM)(MELOS/GEZOFLEX EPDM)(%20BİNDER)...42 \$/120 ₺/38€/M2
- 55 MM (45MM ANTİ KANSEROJEN 06/2MM SBR+10MM)(MELOS/GEZOFLEX EPDM)(%20BİNDER)...44 \$/125 ₺/39€/M2

- 13 MM (8MM ANTİ KANSEROJEN 06/2MM SBR+5MM) (MELOS/GEZOFLEX EPDM) (%25BİNDER) ...33 \$/ 98 ₺/30€/M2
- 15 MM (8MM ANTİ KANSEROJEN 06/2MM SBR+7MM) (MELOS/GEZOFLEX EPDM) (%25BİNDER) ...35 \$/105 ₺/31€/M2
- 20 MM (15MM ANTİ KANSEROJEN 06/2MM SBR+5MM) (MELOS/GEZOFLEX EPDM) (%25BİNDER) ...39 \$/115 ₺/34€/M2
- 30 MM (23MM ANTİ KANSEROJEN 06/2MM SBR+7MM) (MELOS/GEZOFLEX EPDM) (%25BİNDER) ...42 \$/120 ₺/36€/M2
- 40 MM (30MM ANTİ KANSEROJEN 06/2MM SBR+10MM)(MELOS/GEZOFLEX EPDM)(%25BİNDER)...44 \$/125 ₺/39€/M2
- 55 MM (45MM ANTİ KANSEROJEN 06/2MM SBR+10MM)(MELOS/GEZOFLEX EPDM)(%25 BİNDER)...46 \$/138 ₺/40€/M2

SW SİSTEM EPDM TARTAN ZEMİN KAPLAMAYA AİT

TEK TSE BELGESİ ŞİRKETİMİZDE MEVCUTTUR

DiĞER KURUMLARA AİT BELGELER BAŞKA ÜRÜNLERE AİTTİR OLDUKLARINDAN TSE BELGESİNDE BELİRTİLMEDİKLERİNDEN GEÇERSİZDİR

SADECE ZENGER TEKNİK BÜNYESİNDEDİR.

EPDM DÖKME TARTAN PİST ÜRÜNLERİNE AİT

8+5/8+7/10+5/20+10/1176-1177 TEK TSE BELGESİ SADECE ŞİRKETİMİZDE BULUNMAKTADIR

SW SİSTEM PROFESYONEL EPDM ÜRÜNLERİMİZ HER ŞAR VE SEBEPTEN 10 YIL GARANTİLİDİR



LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR





ONAYLI



ONAYLI

ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR



LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR





ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR



LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR





ONAYLI



ONAYLI

ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR



LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR





ONAYLI



ONAYLI

ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR



LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR





ONAYLI



ONAYLI

ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR



LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR





ONAYLI



ONAYLI

ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR



LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR





ONAYLI



ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR



LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR





ONAYLI



ONAYLI

ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR



LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR





ONAYLI



ONAYLI

ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR



LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR





ONAYLI



ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR
SW SİSTEM KATMANLI EPDM PROFESYONEL KOŞU PİST SİSTEMLERİ



LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR





ONAYLI



ONAYLI

ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR



LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR





ONAYLI



ONAYLI

ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR



LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR





ONAYLI



ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR



LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR





ONAYLI



ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR



LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR





ONAYLI



ONAYLI

ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR



LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR





ONAYLI



ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR



LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR





ONAYLI



ONAYLI

ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR



LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR





ONAYLI



ONAYLI

ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR



LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR






ONAYLI



ONAYLI

ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR

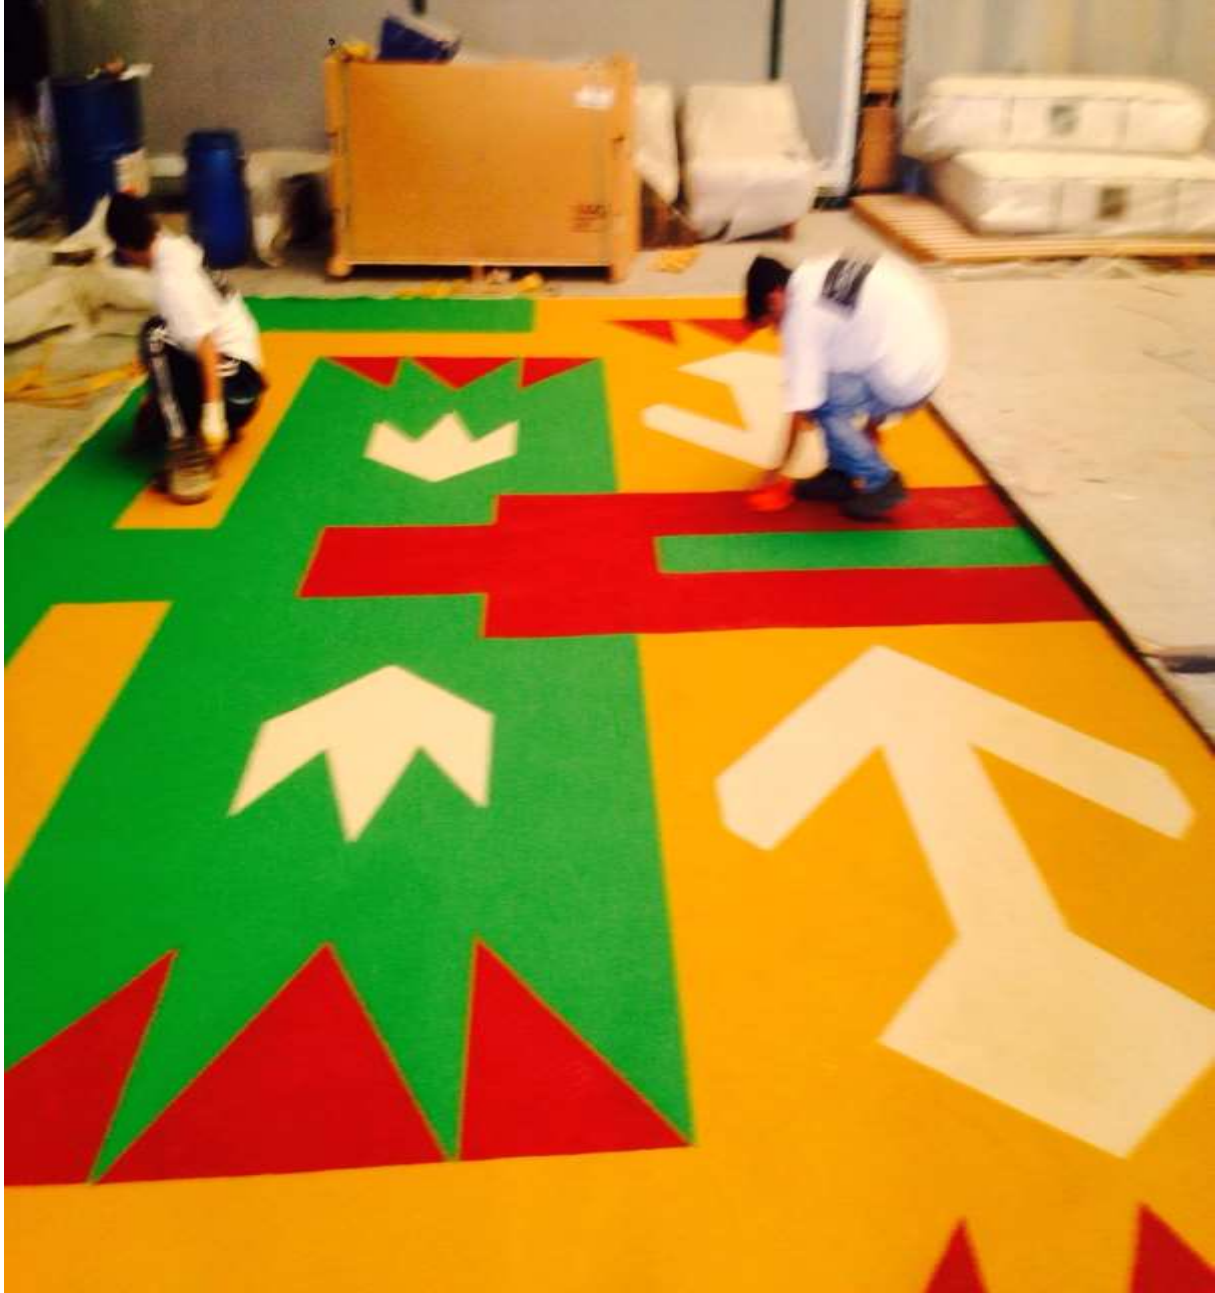

LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR





ONAYLI



ONAYLI

ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR



LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR





ONAYLI



ONAYLI

ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR



LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR





ONAYLI



ONAYLI

ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR



LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR





ONAYLI



ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR



ZENGER TARTAN ÜSTÜ EPDM KAPLAMALARI
ALMAN MALI SAF MELOS EPDM GRANÜL(06MM/1,5MM VE %25
BİNDER BAĞLAYICI KULLANILIR



LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR





ONAYLI



ONAYLI

ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR

8+5/8+7/10+5/20+10/1176-1177 TSE BELGESİ SADECE ŞİRKETİMİZDE BULUNMAKTADIR



**DOĞRU MALZEME VE BAĞLAYICI ORANLARI EKSİK
KULLANILDIĞINDA/ALT YAPISI/EĞİM/ATIK SU GİDERLERİ
STANDARTLARA GÖRE HAZIRLANMADAN YAPILAN UYGULAMALAR
KISA ÖMÜRLÜ OLUR**

SINIRSIZ RENK ALTERNATİFİ VE DESEN

TARTAN ÜSTÜ ACRYLIC KAPLAMA ÜRÜN ÖMRÜNÜ 10 KAT ARTTIRIR AŞINMA VE KAYMALARI ENGELLER TIRNAKLI HAYVANLARIN AYAK KAŞIMALARINA YARDIMCI OLUR

-ZENER TEKNİK





ONAYLI




ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR




LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR



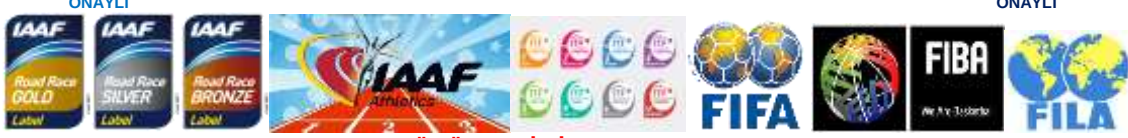

ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR

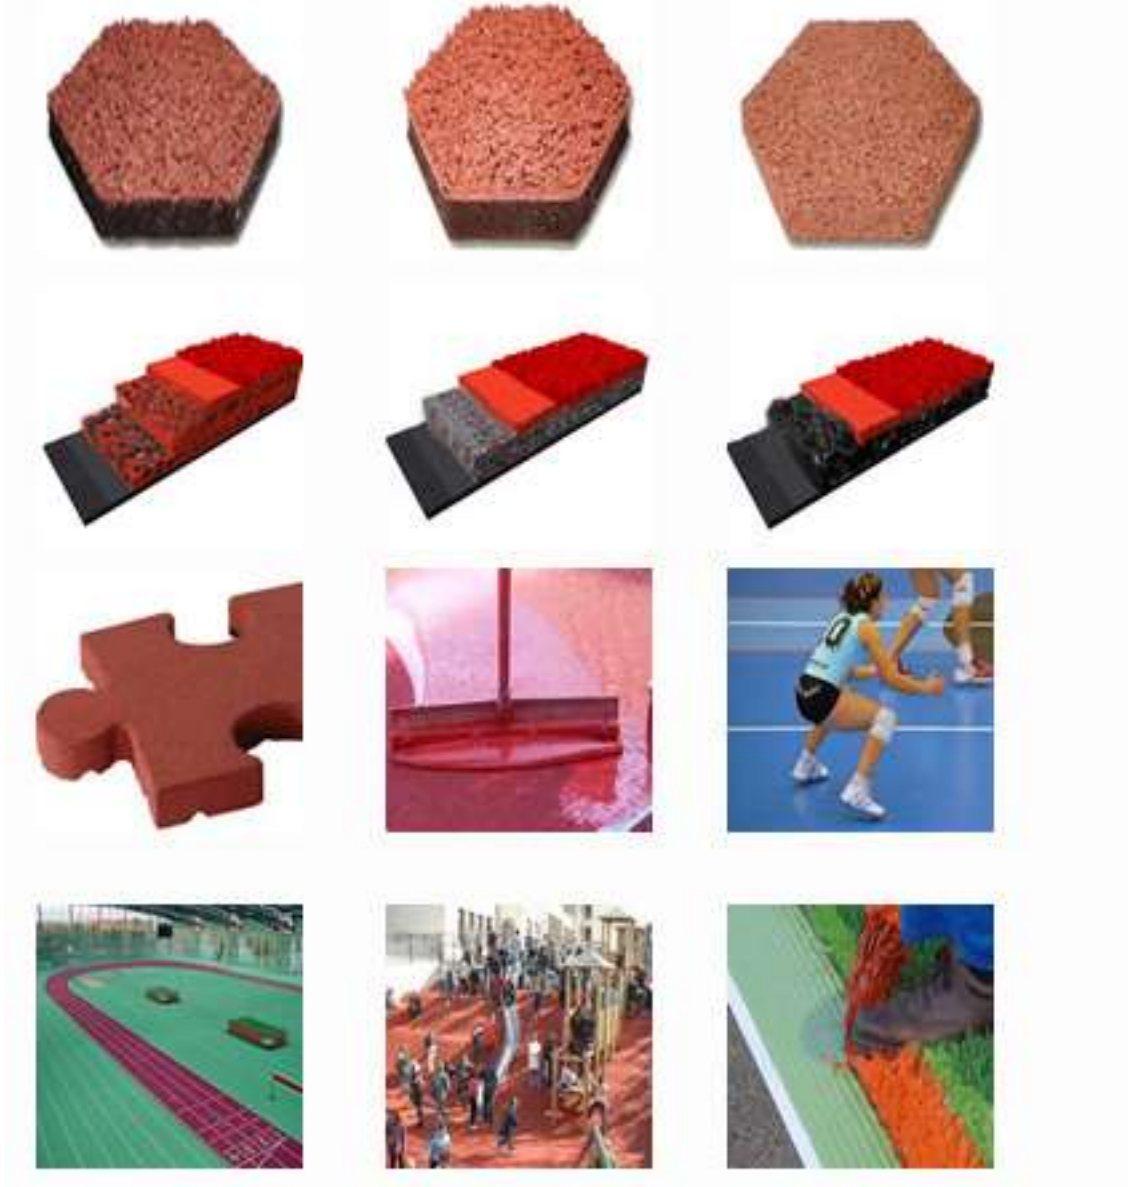



ONAYLI



ONAYLI

ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR



Zeminler İçin Akrilik kaplama

ÜRÜN TANIMI :Acrylic kaplama konsantre %100 akrilik sportmaster bağlayıcı, silis kumu ile karıştırılarak uygulanan, asfalt zeminlere uygulanan tek komponentli bir akriliktir.

KULLANIM YERLERİ: Acrylic Resurfacer sportmaster 1300 D tenis kort sisteminin uygulanacağı beton veya asfalt zeminin ve cushion sistemin aderansını arttırmak amacıyla kullanıldığı gibi mevcut akrilik yüzeylerin tekrar Tenis Kort Boyası ile boyanması öncesi astar olarak da kullanılabilir.

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ KÜLENME ŞARTLARI :20°C de %60 bağıl nemde

TAHMİNİ KÜLENME ZAMANI :yaklaşık 2 saat

MİNİMUM UYGULAMA SICAKLIĞI :14°C

Düşük sıcaklık veya yüksek nem kuruma zamanını artırır. Maksimum yüzey sıcaklığı 60°C dir.



LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR





ONAYLI



ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR



LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR





ONAYLI



ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR

TEMİZLİK Uygulamalarda kullanılan tüm aletler kurumadan su ile temizlenebilir.

UYGULAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Hava Şartları Acrylic kesinlikle yağmurlu havalarda(yağmur yağarken) uygulanmamalı, uygulama için yüzey sıcaklığı minimum 14°C maksimum 60°C olmalıdır.60°C'nin üzerinde kesinlikle uygulama yapılmamalıdır.

İç mekan uygulamaları :İç mekanlarda yapılan uygulamalarda yüksek bağıl nem, düşük sıcaklık ve yetersiz havalandırma kuruma zamanını geciktirebilir.İç mekanlarda özellikle bu üç faktör dikkate alınmalıdır.

Dondan koruma :Acrylic su bazlı akrilik depolama ve sevkiyat anında donmaktan korunmalıdır.



LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR






ONAYLI




ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR



ColorPlus & Standard Tennis Court System

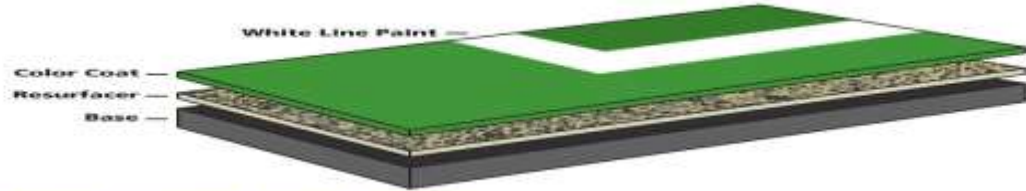

Cushioned Tennis Court System

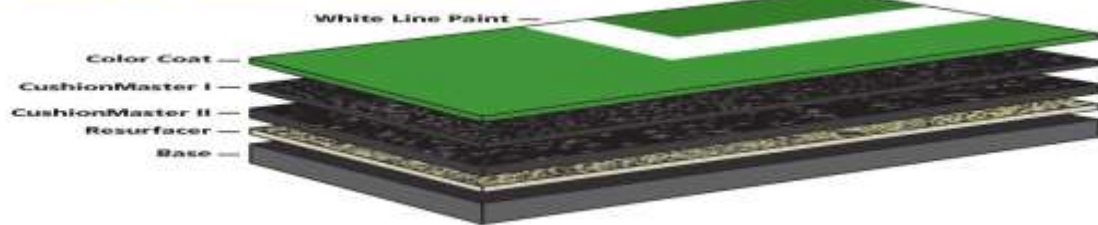

LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR





ONAYLI



ONAYLI

ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR



CUSHION ÜRÜN TANIMI cushion özel granül kauçuk ve %100 yüksek performanslı bağlayıcı içeren pigmentsiz bir tenis kortu esnek yastık altyapı malzemesidir. **SARFIYAT**



LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR





ONAYLI



ONAYLI

ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR

: cushion maksimum sulandırma oranı 5:1 dir. 1 kg. ürünle tek katta 2,2 m2 yer kaplanabilir. Ancak yine de sarfiyat yüzeyin pürüzlülüğüne bağlı olarak değişir.

CUSHİON 1450 D

25 kg.Su

Karışım Oranları
5 kg.

Çok sıcak uygulama şartlarında daha fazla su ilavesi yapılabilir **REHBERİ:**

Sistem Şartları : CUSHİON minimum 3 kat uygulanmalıdır. CUSHİON her katı daha homojen ve sıkı bir cushion sistem oluşmasını sağlar. **Uygulama :** CUSHİON kauçuk esnek yastık malzeme cushion aparatıyla zeminin bir ucundan diğer ucuna ve birbirine paralel katlarda uygulanır. Uygulama sıcak hava koşullarında yapılıyorsa yüzeyi nemli tutmak amacıyla su spreylenebilir. Birinci kat tam kurduğunda ikinci kat uygulama önceki ile 90 derece açı yapacak şekilde uygulanmalıdır.

Kuruma ve Kirlenme Zamanı: CUSHİON uygulamasında kuruma için katlar arasında en az 3 saat beklenmeli, normal hava koşullarında günde maksimum 2 kat uygulama yapılabilir.

TEMİZLİK: Uygulamalarda kullanılan tüm aletler kurumadan su ile temizlenebilir.

UYGULAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Hava Şartları: CUSHİON kesinlikle yağmurlu havalarda (yağmur yağarken) uygulanmamalı, uygulama için yüzey sıcaklığı minimum 14°C maksimum 60°C olmalıdır. 60°C'nin üzerinde kesinlikle uygulama yapılmamalıdır.

İç mekan uygulamaları: İç mekanlarda yapılan uygulamalarda yüksek bağıl nem, düşük sıcaklık ve yetersiz havalandırma kuruma zamanını geciktirebilir. İç mekanlarda özellikle bu üç faktör dikkate alınmalıdır.

Dondan koruma: CUSHİON su bazlı akrilik bir polimer olduğundan depolama ve sevkiyat anında donmaktan korunmalıdır.



LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR





ONAYLI



ONAYLI

ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR



LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR





ONAYLI



ONAYLI

ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR



**SAF MELOS MARKA ALMAN MALI EPDM VE %20 BİNDER BAĞLAYICI
ORANI İLE HER KATMAN ARASINA 1Kg/m2 BİNDER KATMAN
UYGULAMASI**



LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR






ONAYLI



ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR

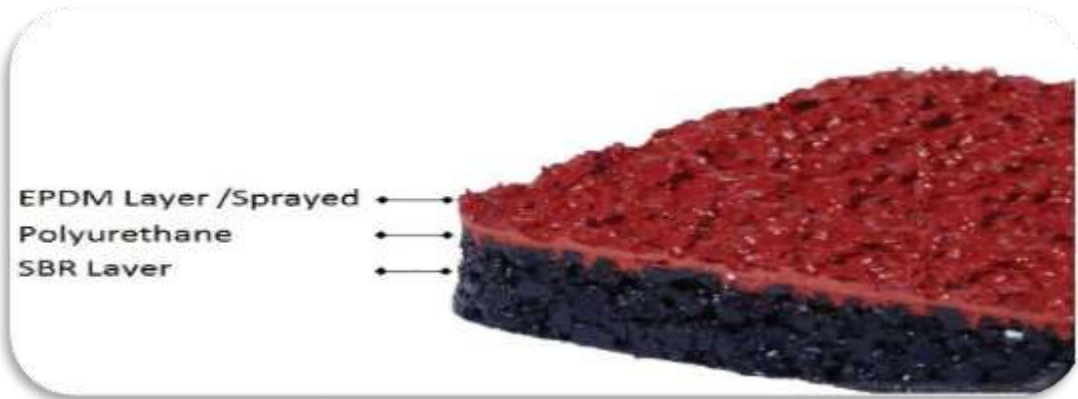

**BETON&ASFALT ZEMİN ÜZERİ 7MM EPDM PED RULO ÜZERİ 4 KATMAN
AKRİLİK+CUSHİON SİSTEM PROFESYONEL ACRYLIC ATLETİZM SPOR ZEMİN KAPLAMA –
ZENER TEKNİK**



LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR







ONAYLI



ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR

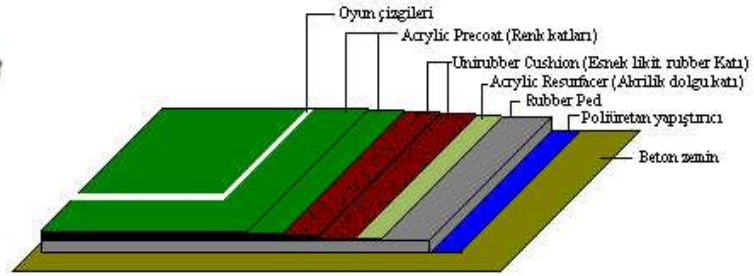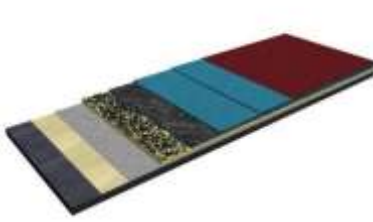

Spor Zeminler İçin Akrilik kaplama ÜST

**ÇOK AMAÇLI 7mm SBR&EPDM Rulo+3mm
AKRİLİK SAHA**



LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR





ONAYLI



ONAYLI

ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR



LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR





ONAYLI



ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR

ÇOK AMAÇLI AKRİLİK SAHA BASKETBOL&TENİS KORTU



ÜRÜN TANIMI : Acrylic kaplama konsantre %100 akrilik sportmaster bağlayıcı, silis kumu ile karıştırılarak uygulanan, asfalt zeminlere uygulanan tek komponentli bir akriliktir.

KULLANIM YERLERİ: Acrylic Resurfacer sportmaster 1300 D tenis kort sisteminin uygulanacağı beton veya asfalt zeminin ve cushion sistemin aderansını arttırmak amacıyla kullanıldığı gibi mevcut akrilik yüzeylerin tekrar Tenis Kort



LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR





ONAYLI



ONAYLI

ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR


Boyası ile boyanması öncesi astar olarak da kullanılabilir.

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ KÜRLENME ŞARTLARI :20°C de %60 bağıl nemde

TAHMİNİ KÜRLENME ZAMANI :yaklaşık 2 saat

MİNİMUM UYGULAMA SICAKLIĞI :14°C

Düşük sıcaklık veya yüksek nem kuruma zamanını artırır. Maksimum yüzey sıcaklığı 60°C dir.

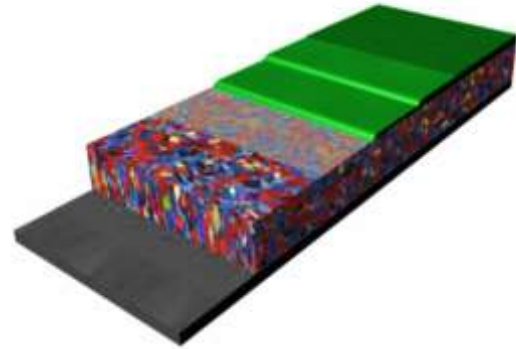

YÜZEY HAZIRLIĞI ve YIKAMA Acrylic uygulaması için yeni sıcak asfalt yüzeyler minimum 14 gün, yeni beton yüzeyler minimum 28 gün kürünü yapmış olması gerekir.Kürlenmiş yüzeydeki harç artığı v.s. hafif kumlama veya fırçalama ile uzaklaştırıldıktan sonra seçilen astar uygulanır.Eski beton ve çimento sıva yüzeyindeki eskiden kalma boya, kir, toz v.s. gibi gevşek parçacıklar kumlama, kazıma, fırçalama ile uzaklaştırılır.Yağ ve gres artıkları deterjanlı su ile temizlenir, nötralizasyon gerekiyorsa yüzey % 3-4'lük hidroklorik asit veya asetik asit çözeltisi ile silinir ve basınçlı su ile yıkanır.Acrylic uygulanmadan evvel zeminin tamamen kuru olmasına dikkat edilmelidir.

Yüzey tamiratları Kort yüzeyi su ile ıslatılarak kurumaya bırakılır.Kuruma esnasında su çukur bölgelerde birikir .Bu bölgeler tebeşirle belirlendikten sonra yüzeyin tamamen kurumasını takiben Akrilik Tamir Bideri ile tamir edilir. Asfalt yüzeylerin astarlanması, mevcut asfaltın çok kötü hava şartlarına maruz kalması halinde gereklidir.Yeni beton yüzeylere Akrilik uygulandığında, Acrylic adherans için gereklidir.



LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR





ONAYLI



ONAYLI

ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR

SARFIYAT Acrylic maksimum sulandırma oranı 3:2 dir.1 kg. ürünle 4 m2 yer astarlanabilir.Ancak yinede sarfiyat yüzeyin pürüzlülüğüne bağlı olarak değişir.

Karışım Oranları

Acrylic	20 kg
Silis kumu(60-80 Mesh)	20 kg
Su	6 kg



UYGULAMA REHBERİ Uygulama Acrylic uygulaması Kauçuk zemine aynı yönde olmak üzere yapılmalıdır.Zemin sıcak ise iyi bir uygulama için zemin su spreyi ile nemlendirilmelidir.

TEMİZLİK Uygulamalarda kullanılan tüm aletler kurumadan su ile temizlenebilir.

UYGULAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Hava Şartları Acrylic kesinlikle yağmurlu havalarda(yağmur yağarken) uygulanmamalı, uygulama için yüzey sıcaklığı minimum 14°C maksimum 60°C olmalıdır.60°C'nin üzerinde kesinlikle uygulama yapılmamalıdır.

İç mekan uygulamaları :İç mekanlarda yapılan uygulamalarda yüksek bağıl nem, düşük sıcaklık ve yetersiz havalandırma kuruma zamanını geciktirebilir.İç mekanlarda özellikle bu üç faktör dikkate alınmalıdır.

Dondan koruma :Acrylic su bazlı akrilik depolama ve sevkiyat anında donmaktan korunmalıdır.



LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR





ONAYLI



ONAYLI

ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR



(CUSHION) ÜRÜN TANIMI cushion özel granül kauçuk ve %100 yüksek performanslı bağlayıcı içeren pigmentsiz bir tenis kortu esnek yastık altyapı malzemesidir.

SARFIYAT : cushion maksimum sulandırma oranı 5:1 dir. 1 kg. ürünle tek katta 2,2 m2 yer kaplanabilir. Ancak yinede sarfiyat yüzeyin pürüzlülüğüne bağlı olarak değişir.

Karışım Oranları

CUSHION 1450 D 25 kg.

Su 5 kg. Çok sıcak uygulama şartlarında daha fazla su ilavesi yapılabilir.



LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR





ONAYLI



ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR

UYGULAMA REHBERİ:

Sistem Şartları : CUSHİON minimum 3 kat uygulanmalıdır. CUSHİON her katı daha homojen ve sıkı bir cushion sistem



oluşmasını sağlar.

Uygulama : CUSHİON kauçuk esnek yastık malzeme cushion aparatıyla zeminin bir ucundan diğer ucuna ve birbirine paralel katlarda uygulanır. Uygulama sıcak hava koşullarında yapılıyorsa yüzeyi nemli tutmak amacıyla su spreylenebilir. Birinci kat tam kurduğunda ikinci kat uygulama önceki ile 90 derece açı yapacak şekilde uygulanmalıdır.

Kuruma ve Kırılma Zamanı: CUSHİON uygulamasında kuruma için katlar arasında en az 3 saat beklenmeli, normal hava koşullarında günde maksimum 2 kat uygulama yapılabilir.

TEMİZLİK: Uygulamalarda kullanılan tüm aletler kurumadan su ile temizlenebilir.

UYGULAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Hava Şartları: CUSHİON kesinlikle yağmurlu havalarda (yağmur yağarken) uygulanmamalı, uygulama için yüzey sıcaklığı minimum 14°C maksimum 60°C olmalıdır. 60°C'nin üzerinde kesinlikle uygulama yapılmamalıdır.

İç mekan uygulamaları: İç mekanlarda yapılan uygulamalarda yüksek bağıl nem, düşük sıcaklık ve yetersiz havalandırma kuruma zamanını geciktirebilir. İç mekanlarda özellikle bu üç faktör dikkate alınmalıdır.

Dondan koruma: CUSHİON su bazlı akrilik bir polimer olduğundan depolama ve sevkiyat anında donmaktan korunmalıdır.



LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR

